





Materiaal: Tropiekwerker:

- Lamellen 50x10 mm
- Boven- en onderrugel 60x20 mm
- Leuning 60x20 mm op leuningdop
- Geheel gepoedercoat in Ral 7024

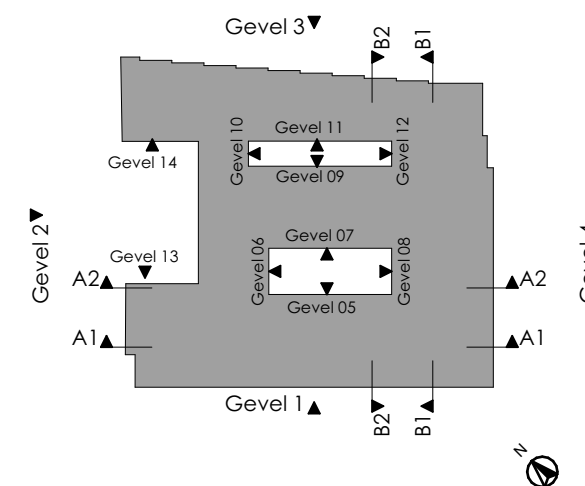

GEBOUWOVERZICHT

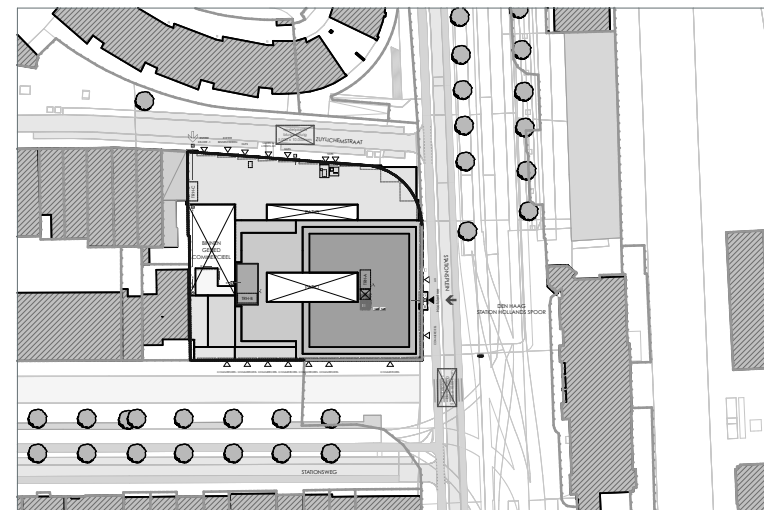

2000	SITUATIE
------	----------



CORNER LOFTS
EN HAAG

VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT

> **DOC NR**
VK101

> **STATUS**
DEFINITIEF

> **DATUM**
17.01.2025

> **SCHAAL**
1:100

> **PROJECT**
3130

> **REVISIE**
A: 08.12.2025

> **FORMAAT**
A0





- Polshooppen:**
- Zonder boom met schroevendraai
 - Bovenzijde v.v. antislip motief
 - Onderzijde gepaand
- Melden hoophokwerken:**
- Latten 50x10 mm
 - Boven- en onderrand 60x20 mm
 - Leuning 60x20 mm op leuningdrager
 - Geheel afgedekt door in Rot 7024



- CL. CORNER
LOFTS.**



Pelsbopper:

- Zonder boom met schubbranden
- Bovenzijde v.v. ontlisb motief
- Onderzijde gepreind

Melalen bopsewerkerc:

- Lantelen 50x10 mm
- Boven- en onderzijde 40x20 mm
- Leuning 40x20 mm op leuningdrager
- Geheel gepoedercoalt in Rot 7024



VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT
3E VERDIEPING

**CL. CORNER
LOFTS.**




Prefab trappen:

- Zonder boom met schroevendraai
- Bovenzijde v.v. ontsluiting
- Onderzijde gepoand

Metsel traphekwerken:

- Lopenlaten 50x10 mm
- Boven- en onderzijde 60x20 mm
- Leuning 60x20 mm op leuningdrager
- Geheel gepoedert met RAL 7024



VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT
4E VERDIEPING

>	DOC NR VK104	>	STATUS DEFINITIEF
>	DATUM 17.01.2025	>	SCHAAL 1:100
>	REVISIE	>	PROJECT 31.30
>	FORMAAT A0		





Probleem koppelen:

- Zonder boom met scheutranden
- Bovenrijde v.v. ontslib mofel
- Onderrijde gespaand

Methoden kophekwerken:

- Lomellen 50x10 mm
- Boven- en onderrijde 60x20 mm
- Leuning 60x20 mm op leuningdopje
- Gehelief gepoedercoat in Ral 7024



CORNER LOFTS
DEN HAAG

> **VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT**
5E VERDIEPING

>	>	
DOC NR	STATUS	
VK105	DEFINITIEF	
>	>	>
DATUM	SCHAAAL	PROJECT
17.01.2025	1:100	3130
>	>	
REVISIE	FORMAAT	
A: 08.12.2025	A0	






Pelsbopper:

- Zonder boom met schubbranden
- Bovenzijde v.v. ontlisb motief
- Onderzijde gepreind

Melalen bopsewerkerc:

- Lantelen 50x10 mm
- Boven- en onderzijde 40x20 mm
- Leuning 40x20 mm op leuningdrager
- Geheel gepoedercoalt in Rot 7024

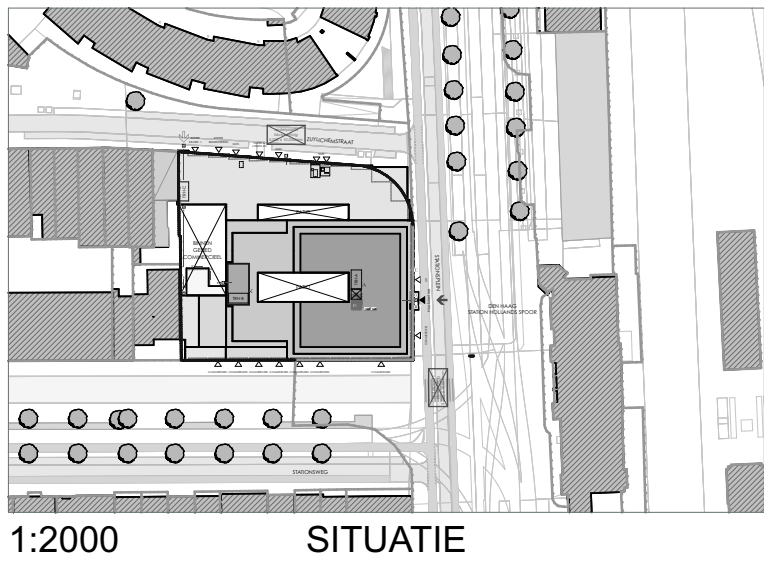

VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT

**CL. CORNER
LOFTS.**



Probleem koppelen:

- Zonder boom met scheutranden
- Bovenrijde v.v. ontslib mofel
- Onderrijde gespaand

Methoden kophekwerken:

- Lomellen 50x10 mm
- Boven- en onderrijde 60x20 mm
- Leuning 60x20 mm op leuningdopje
- Gehelpt gepoedercoat in Ral 7024



CORNER LOFTS
DEN HAAG

VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT
7E VERDIEPING

> DOC NR VK107	> STATUS DEFINITIEF
> DATUM 17.01.2025	> SCHAAL 1:100
> REVISIE A: 08.12.2025	> PROJECT 3130
> FORMAAT A4	





Probleem koppelen:

- Zonder boom met schroevdraden
- Bovenrijde v.v. ontsluiting mast
- Onderrijde gepaand

Methoden bevestigingswerken:

- Lommen 60x10 mm
- Boven- en onderrijde 60x20 mm
- Leuning 60x20 mm op leuningdrager
- Gehetel opschotter op in Rod 7024



CORNER LOFTS
DEN HAAG

> **VERKOOPTEKENINGEN OVERZICHT**
8E VERDIEPING

>	>	
DOC NR	STATUS	
VK108	DEFINITIEF	
>	>	>
DATUM	SCHAAL	PROJECT
17.01.2025	1:100	3130
>	>	
REVISIE	FORMAAT	



